



Celular de Mesa

5 BANDAS

3G BDF-11

ENVIAR/RECEBER SMS*

REGISTRO DE CHAMADAS


VIVA-VOZ CONFERÊNCIA

INTERNET (GPRS)*

RÁDIO FM



COMPATÍVEL COM NANO E MICRO CHIP ADAPTADORES INCLUIDOS

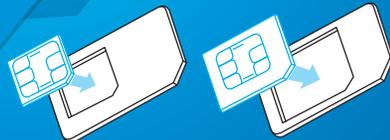

01

Introdução

Este manual vai lhe auxiliar a instalar o driver de internet GPRS no telefone rural Bedinsat 3G BDF-11, o que possibilitara receber o sinal de internet via telefone utilizando o chip da operadora se houver disponibilidade de sinal no local onde o produto estiver instalado.

02

Download do Software

- 1- Acesse o site www.bedinsat.com.br, selecione a aba produtos, conforme indicado. **(FIG. 1)**.
- 2- Digite na busca o nome “Celular de Mesa” e selecione o produto Celular de Mesa 5 bandas BDF-11 Bedinsat.
- 3- Na aba Download selecione o arquivo software Internet GPRS celular de mesa Bedinsat BDF-11.
- 4- Aguarde o download completo do arquivo.

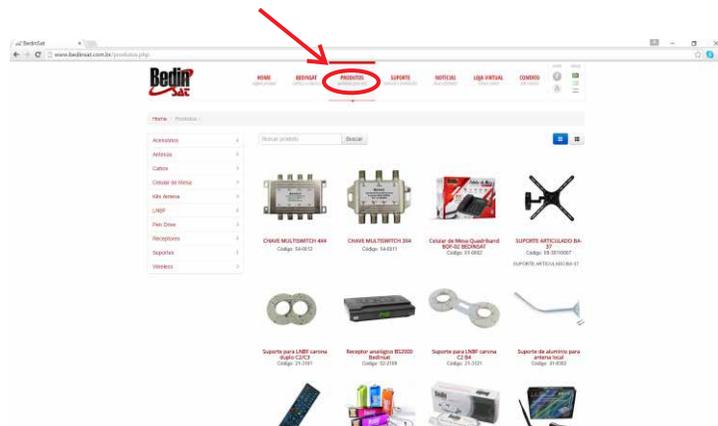


FIG. 1

Instalação

- 1- Acesse o arquivo baixado, descompacte o arquivo utilizando o programa Winrar, entre na pasta Celular-Bedinsat-BDF-11, verifique se seu windows é X64 ou X86 e acesse a pasta compatível.
- 2- Para descobrir a compatibilidade do seu windows se este é X64 ou X86 clique com o botão direito em cima do ícone meu computador, escolha a opção propriedades e verifique qual tipo de sistema é utilizado em seu computador.
- 3- Após selecionar a pasta compatível, execute o programa DPInst.exe.
- 4- Selecione Sim caso for solicitado se deseja permitir que esse software faça alterações em seu computador.
- 5- A janela ao lado será aberta (**FIG.2**)
- 6- Selecione a opção “Avançar” para prosseguir.
- 7- Será exibido a (**FIG.3**) mostrando com o indicador  que os drives foram instalados com sucesso.
- 8- Escolha a opção “Concluir” (**FIG.3**).



FIG.2



FIG.3

- 1- No diretório Celular-Bedinsat-BDF-11 selecione o arquivo “Discador - Spreadtrum Modem” **(FIG.4)** copie e cole em sua área de trabalho
- 2- Coloque o chip no telefone, insira a bateria ou utilize o carregador do telefone.
- 3- Conecte o telefone no computador utilizando o cabo USB que acompanha o produto **(FIG. 5)**
- 4- Ligue o telefone e selecione a opção “Comunicação dados PC”
- 5- Abra o “Discador - Spreadtrum Modem” (que foi copiado na sua área de trabalho) e clique no botão Conectar... **(FIG.6)**



FIG.4



FIG.5

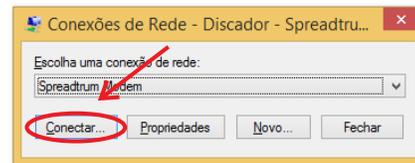


FIG.6

1- Digite o Nome de usuário e a Senha da sua operadora de celular

ex: Nome do usuário: oi

Senha: oi

2- Clique em Discar e aguarde a conexão ser estabelecida **(FIG.7)**

Desta forma já será possível navegar na Internet se o seu chip tiver acesso a este recurso.

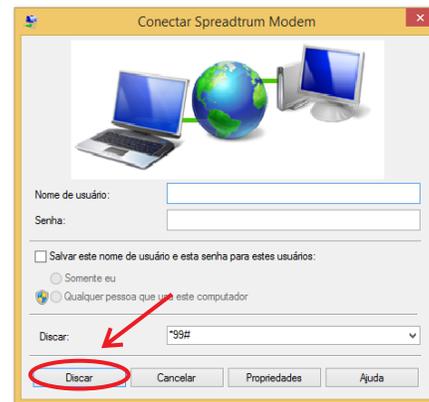


FIG.7

04

Encerrando a Conexão

- 1- Para encerrar o serviço, mova o cursor do mouse até o canto inferior direito da tela e selecione o ícone de acesso a internet (**FIG.8**).
- 2- Dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em “Spreadtrum Modem Connect” (**FIG.9**).
- 3- O menu será aberto na sub-categoria dial-úp, selecione “Spreadtrum Modem Connect” e escolha a opção “Desconectar” (**FIG.10**).



FIG.8

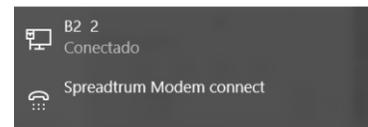


FIG.9

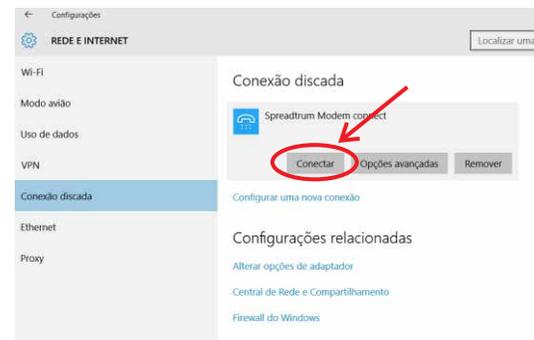


FIG.10