


• Selecione o parafuso ideal para montagem em sua TV, pois cada aparelho de TV possui um padrão diferente de furação. Após selecionado o parafuso, posicione a TV junto ao suporte alinhando os furos da TV com os furos existentes no suporte. (PASSO 5)

• Coloque a arruela e em seguida o parafuso para fixar a TV no suporte. Aperte os parafusos com firmeza, mas não aperte excessivamente. O aperto excessivo pode danificar a TV.

• Após a TV estar fixada no suporte pode ser feito o ajuste de inclinação, que é de $\pm 15^\circ$ e também pode ser feito o ajuste de rotação, que é de $\pm 90^\circ$ tanto na extremidade próxima a parede quanto na extremidade próxima a TV. (PASSO 6)

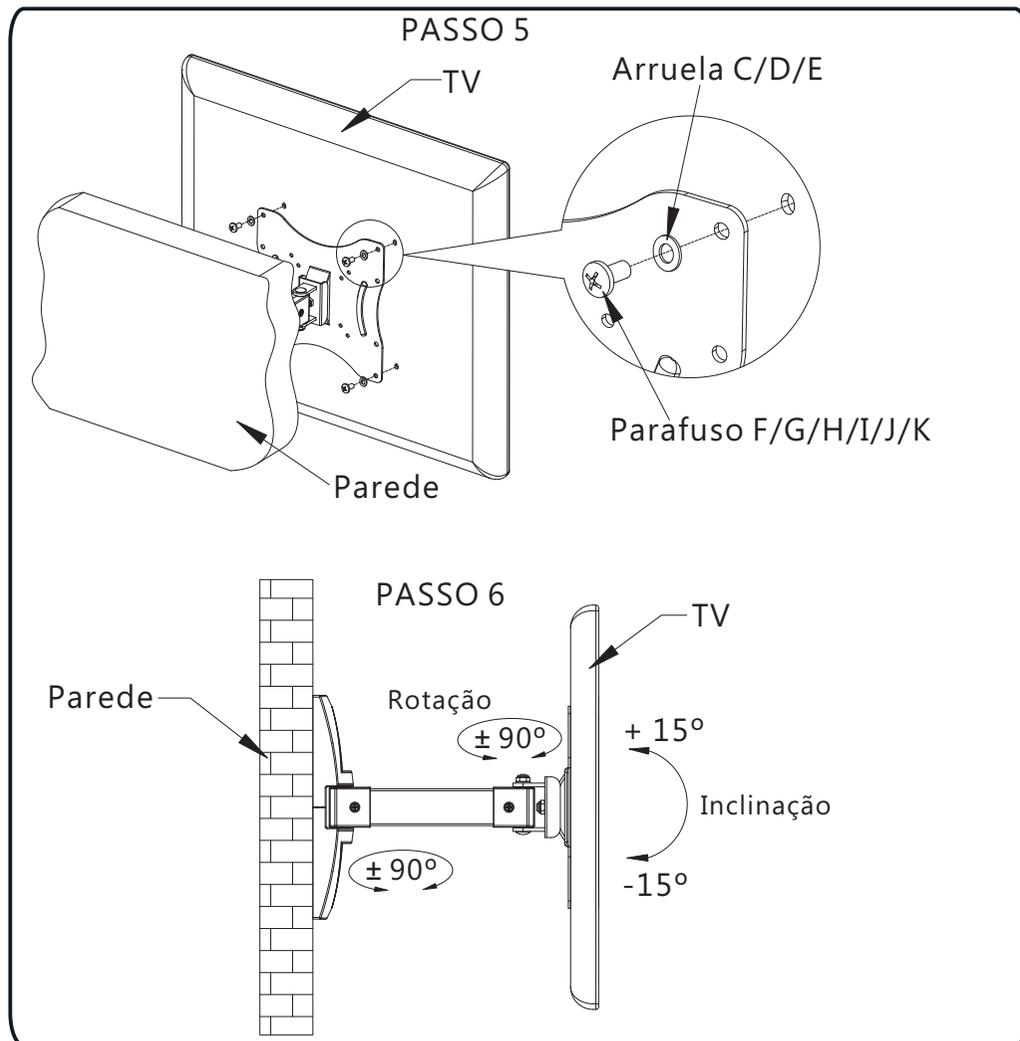

Assistência Técnica

Caso necessite de assistência técnica, verifique o Serviço Autorizado BEDINSAT mais próximo de sua região, entrando em contato com:



Bedinsat Indústria de Antenas e Eletrônicos

Rua Mitsugoro Tanaka, 85 - Toledo-PR - CEP 85903-630

e-mail assistencia@bedinsat.com.br

A BEDINSAT reserva-se o direito de fazer modificações e atualizações em qualquer informação descrita nesse manual sem prévio aviso.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

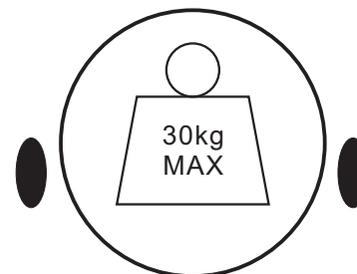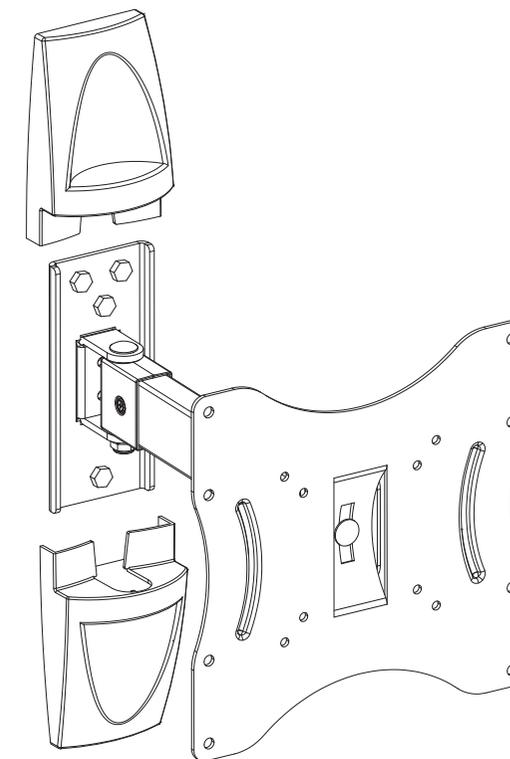

Suporte Articulado

Modelo: BA-31
Capacidade Máxima: 30kg

NOTA: Leia toda a folha de instruções antes de começar a instalação e montagem.


⚠️ ATENÇÃO

- Não inicie a instalação do produto antes de você ter lido e entendido as instruções e observações contidas nesse manual de instalação. Se você tiver dúvida sobre qualquer instrução ou observação, por favor entre em contato com a fábrica através do e-mail assistencia@bedinsat.com.br.
- Por favor, siga a recomendação de espessura requerida para a parede para evitar risco de dano a propriedade.
- Esse produto deve ser instalado por pessoal com boa aptidão mecânica e com experiência e conhecimento básico em construção.
- Certifique-se que a superfície de apoio irá suportar com segurança o suporte e a carga combinada do equipamento.
- Nunca ultrapasse a capacidade máxima de peso.
- Sempre utilize um assistente ou equipamento para levantar de forma segura o aparelho e colocar na posição indicada.
- Aperte os parafusos com firmeza, mas não aperte excessivamente. O aperto excessivo pode danificar o produto.
- Esse produto destina-se apenas para uso interno. Usando esse produto ao ar livre pode levar a danos no produto e lesões pessoais.

Lista de Componentes e Ferramentas

IMPORTANTE: Certifique-se que tenha recebido todos os componentes e tenha todas as ferramentas antes de iniciar a instalação.

Pacote de Acessórios

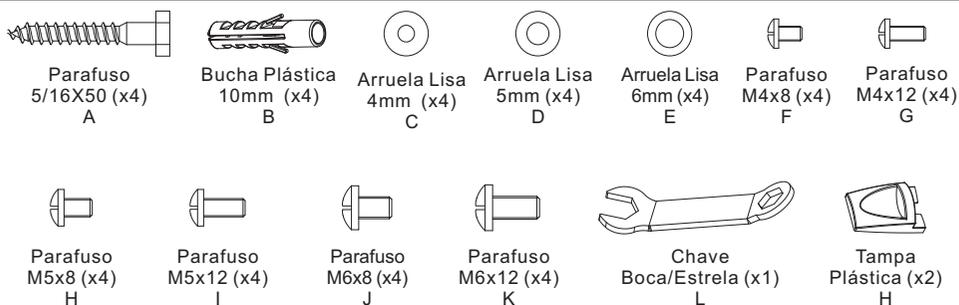

Ferramentas Necessárias

- Chave Philips
- Furadeira Elétrica
- Broca 10mm para concreto
- Caneta ou marcador

⚠️ ATENÇÃO

- Certifique-se que a parede tenha pelo menos 50mm de espessura onde vai ser feita a furação para que a bucha fique bem fixa. Não fure as juntas de argamassa! Sugere-se utilizar uma furadeira de baixa velocidade ao invés de furadeira com função martetele.
- O instalador deve verificar se a superfície suporta com segurança o peso combinado do equipamento e componentes.

- Coloque o suporte na parede e marque a posição onde os 4 furos que devem ser furados. (PASSO 1)
- Fure 4 buracos de 10mm de diâmetro na parede com 50mm de profundidade. Tenha certeza que os furos estão alinhados verticalmente.
- Coloque as buchas nos furos e depois fixe o suporte com os parafusos. (PASSO 2)
- Coloque as tampas plásticas para cobrir os parafusos (PASSO 3)

